


ARCEAUX DE PARKING





ARCEAUX DE PARKING ÉLECTROMÉCANIQUES AUTONOMES

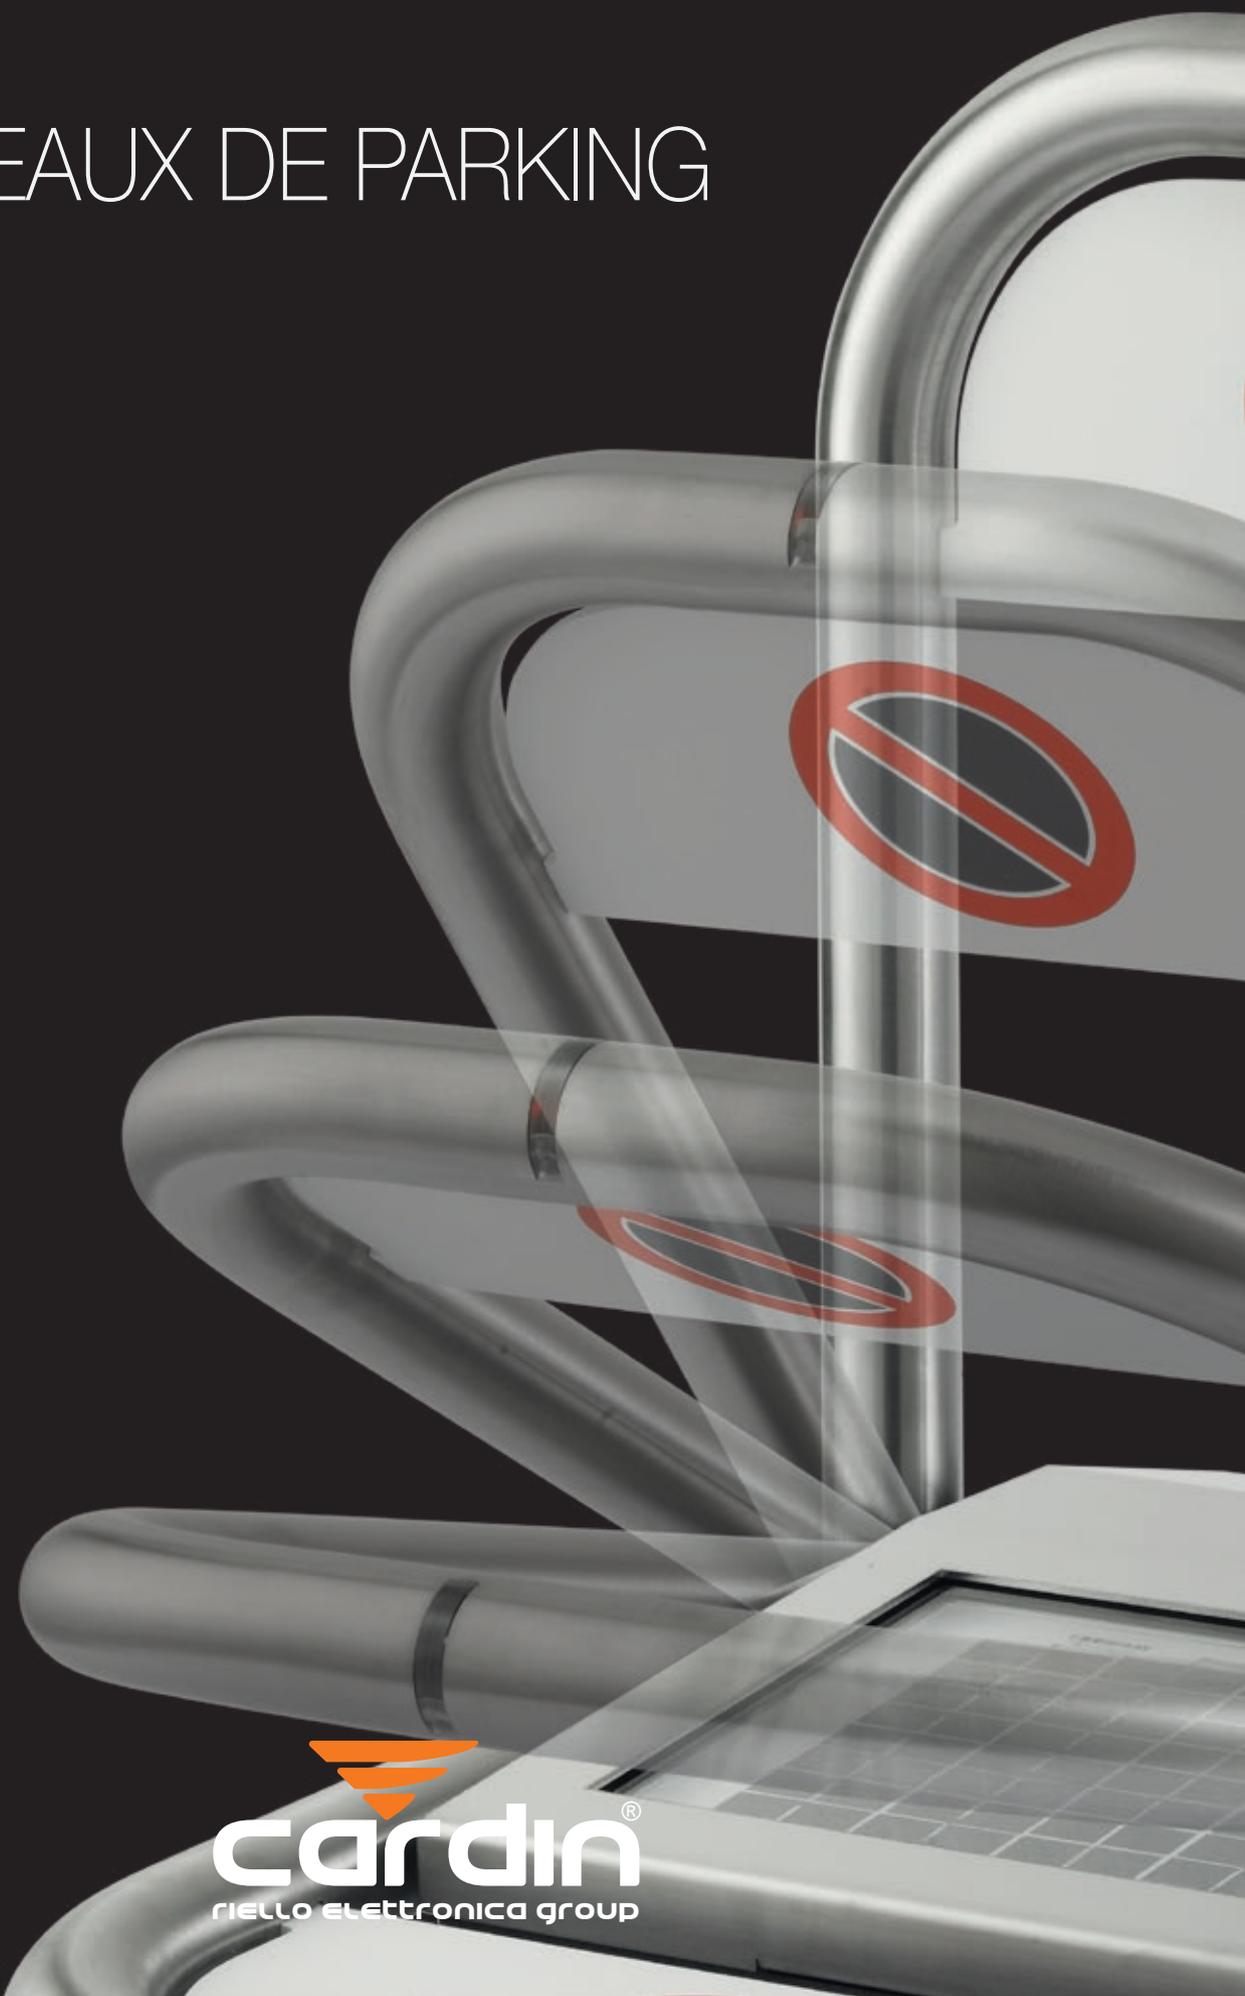

CARDIN PRO SÉRIE PL

La ligne PL (Parking Line) s'articule autour de deux modèles d'arceaux de parking PARKSUN et PARKLINE. Ces arceaux, réalisés en acier inox, se démarquent des autres produits similaires de par leur robustesse et par leur actionnement électrique tout automatique. Ils se relèvent pour réserver l'emplacement de stationnement, un moyen idéal pour sécuriser la place de parking, simple et pratique à utiliser grâce à leur télécommande.


Les deux modèles sont alimentés par batterie longue durée. La recharge de la batterie du modèle PARKSUN étant assurée par un panneau photovoltaïque, il n'est pas nécessaire de le raccorder à une source d'énergie extérieure. Par contre, PARKLINE est doté d'un chargeur de batterie extérieur, relié au réseau électrique. La centrale de commande contient une carte réceptrice radio S504 de la toute dernière génération assurant une haute sécurité, grâce à la cryptographie de 128 bits, "433MHz" FM "CODES ROLLING" et pouvant mémoriser jusqu'à 1000 codes (utilisateurs). Les systèmes PARKING LINE ont été conçus avec toutes les sécurités pour protéger les personnes et les biens. Parmi les plus importantes nous citons le capteur électronique, qui inverse le sens de marche de l'arceau quand celui-ci rencontre un obstacle, et le dispositif mécanique «amortisseur» qui absorbe les éventuels chocs même avec moteur arrêté. Clé de déverrouillage pour les actionnements manuels de secours.

La pose est rapide:

- pas besoin d'outils particuliers;
- pour les applications standard, il n'est pas nécessaire de programmer ou régler la course;
- le code de la télécommande, fournie en dotation, est déjà mémorisé dans la centrale de commande.



SYSTÈME À RESSORT MÉCANIQUE



PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
(VERSION PARKSUN)



ARCEAU EN ACIER INOX



DÉVERROUILLAGE MANUEL



RÉCEPTEUR S504 INCORPORÉ

CARDIN PRO SÉRIE PL



DESCRIPTIF DU PRODUIT

CODE

AUTOMATISME D'ARCEAU DE PARKING AVEC MOTEUR 12V

L'automatisme est constitué d'un arceau de parking PARKSUN intégrant:

- un programmateur électronique;
- un panneau photovoltaïque;
- un récepteur S504 incorporé "433MHz" FM "CODES ROLLING";
- une télécommande S504 pré-codés avec 2 fonctions;
- des batteries de secours.

Arceau de parking autonome par panneau photovoltaïque intégré. Il peut être installé n'importe où parce qu'il n'a pas besoin de câble d'alimentation.

La centrale intégrée gère le panneau photovoltaïque et la batterie, en garantissant la plus haute efficacité énergétique et une continuité de fonctionnement. Même en cas d'absence totale de lumière, Parksun bénéficie d'une autonomie allant jusqu'à 4 mois.

PARKSUN



AUTOMATISME D'ARCEAU DE PARKING AVEC MOTEUR 12V

L'automatisme est constitué d'un arceau de parking PARKLINE intégrant:

- un programmateur électronique;
- un récepteur S504 incorporé "433MHz" FM "CODES ROLLING";
- une télécommande S504 pré-codés avec 2 fonctions;
- des batteries de secours.

Arceau de parking avec bloc d'alimentation et batterie.

La centrale intégrée gère la charge de la batterie, en garantissant la continuité de fonctionnement même en l'absence d'alimentation. Parkline bénéficie d'une autonomie allant jusqu'à 4 mois en l'absence d'alimentation secteur.

PARKLINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	PARKSUN	PARKLINE
Alimentation de réseau	Vdc 12	12
Batterie	Vdc 12	12
Courant batterie	AH 7	7
Puissance panneau photovoltaïque	W 5	-
Courant absorbé+ en stand-by	mA 1	1
Courant absorbé par le moteur	A 1	1
Temps de manœuvre	s 8	8
Température de fonctionnement	°C -20°...+55	-20°...+55
Indice de protection	IP 54	54
Poids	kg 23	23
RÉCEPTEUR INCORPORÉ (S504)		
Fréquence de réception	MHz 433.92	433.92
Nbre de canaux / Nbre de fonctions disponibles	Nbre 4 / 1	4 / 1
Nombre de codes mémorisables	Nbre 1000	1000

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

470 x 750 mm, hauteur 620 mm (94 mm arceau abaissé)

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

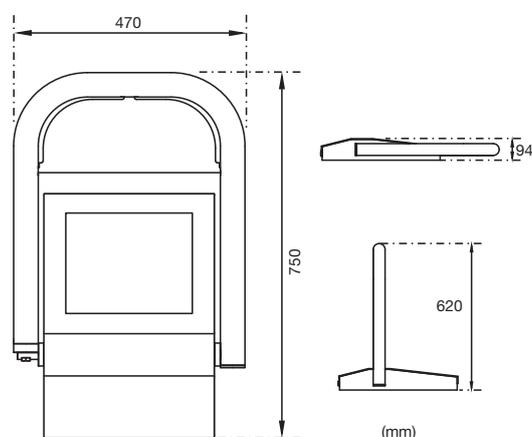



www.cardin.it