CENTRALE
2 PORTES

- Pilotage de 1 à 4 accès
- Peut être liée à une carte d'extension

NOTICE

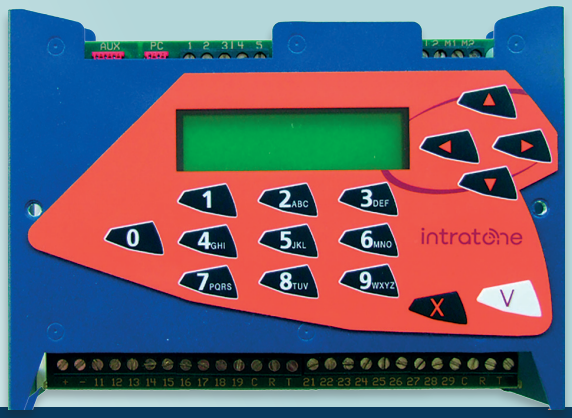

03-0101

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME CENTRALES DE GESTION

Centrale de gestion 2 portes **compatibilité VIGIK+® – TEMPS RÉEL**	03-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2.5A
	Nb max badges / Clémobil / télécommandes	7 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	1 000
	Compatibilité VIGIK+®	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alarme	2 (+2 si 12-0109)
	Nombre max d'interphones	1 (+2 interphones audio uniquement si 12-0109)
	Nombre de relais	2 (+2 si 12-0109)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

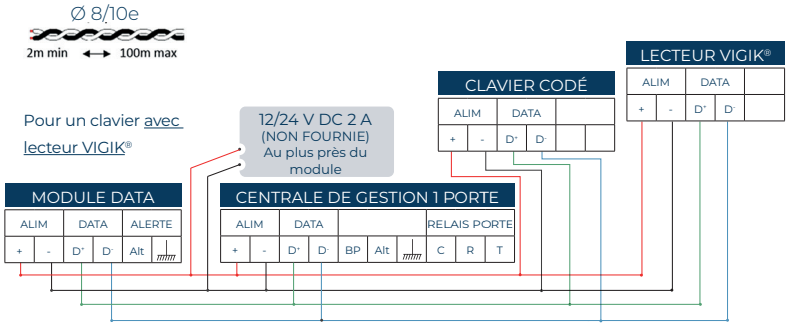

Centrale - Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)