

BOUTON POUSSOIR



Bouton poussoir de sortie, seul, encastré, en saillie.



Anti-vandale



ERP

- Pose en encastrément ou en saillie
- Plusieurs finitions

GAMME Colisage 10

R304-0001 Bouton Poussoir seul - Finition chrome mat

R304-0002 Bouton Poussoir seul - Finition or

R304-0003 Bouton Poussoir seul - Finition blanc

R304-0004 Bouton Poussoir seul - Finition anthracite

R304-0101 Pack complet bouton poussoir + Boîtier encastrément & saillie - Finition chrome mat

R304-0102 Pack complet bouton poussoir + Boîtier encastrément & saillie - Finition or

R304-0103 Pack complet bouton poussoir + Boîtier encastrément & saillie - Finition blanc

R304-0104 Pack complet bouton poussoir + Boîtier encastrément & saillie - Finition anthracite

- > SANS CONTACT
- > TEMPS D'OUVERTURE RÉGLABLE
- > 2 TONALITÉS DE BUZZER AU CHOIX
- > COULEUR DE RÉTROÉCLAIRAGE PERSONNALISABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12V 3A ou 24V 1,5A

DIMENSIONS (LxHxP)

Bouton seul : 33 x 45 mm

Boîtier encastré : 80 x 80 mm

Boîtier en saillie : 44 x 145 mm

CARACTÉRISTIQUES

Capteur infrarouge

Bouton poussoir

Distance de réaction réglable de 5 à 20 cm

Temporisation réglable 0,5 à 20 secondes

Signal d'état lumineux 8 couleurs

Signal d'état sonore 2 tonalités


Braille

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à +60°C

Indice Protection : IP54

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

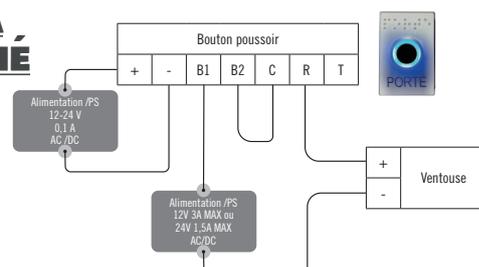

Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH

