



Gâche électrique en applique

MODULEC-SA (Brevet en cours)

Gâche électrique en applique facile à installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SA ou SH grâce aux mêmes entraxes. Possible de brancher sur 12 V - 24 V et AC/DC.


Modulec-SA est disponible en deux versions: E (Emissa - fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- ✔ Testé à 500 000 mouvements
- ✔ Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- ✔ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✔ Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Extrêmement résistant à la corrosion: coffre anodisé noir
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✔ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Puissance: 15W

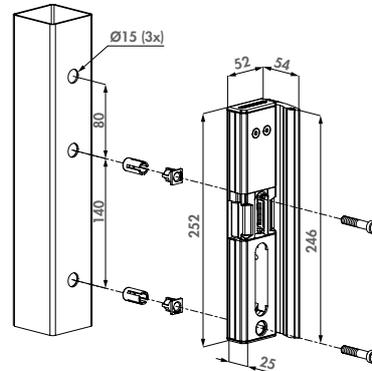

Serrures compatibles



LAKQ U2

LUKY J5

LDKZ D1

LAKQ H2

Code de commande

MODULEC-SA-E Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SA-R Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC



Gâche de sécurité électrique en applique

MODULEC-SH (Brevet en cours)


Remplacez maintenant votre gâche SHKL par une gâche électrique en applique. Montage simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur 12 V - 24 V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa - fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- ✔ Testé à 500 000 mouvements
- ✔ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✔ Montage facile avec insert Quick-Fix
- ✔ Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Extrêmement résistant à la corrosion: coffre anodisé noir
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✔ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Puissance: 15W

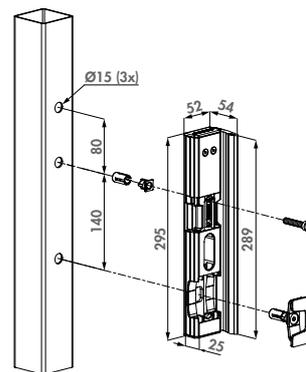

Serrures compatibles



LAKQ U2

LUKY J5

LDKZ D1

LAKQ H2

Code de commande

MODULEC-SH-E Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SH-R Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC