Nice

BiDi | Yubii | SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS | 24V

Robuskit 400 BD

Pour portails coulissants allant jusqu'à 400 kg ou 7 m

Simple : grâce au système BlueBUS qui permet des branchements à deux fils seulement entre la logique de commande et jusqu'à 7 paires de photocellules, dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation.

Pratique : logique de commande et batteries tampon PS124 (en option) pouvant être raccordées par connecteur enfichable pratique à détrompeur, logées dans le Robus.

Évolué : RB400 est doté d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques et adapte également la protection thermique. Une sélection master/slave synchronise aussi automatiquement 2 moteurs pour permettre l'automatisation des portails coulissants antagoniste.

Intelligent : grâce à la détection d'obstacles et à la programmation automatique des temps de fonctionnement. Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante. 8 niveaux de programmation.

Sûr : accélération et décélération réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.

Robuste : Embase et débrayage en aluminium avec poignée à ouverture facilitée.

Silencieux : motoréducteur sur roulements.

Les produits BiDirectionnels Nice signalent l'état des automatismes et la réception effective de la commande.

Découvrez la gamme complète des produits BiDirectionnelles à la page 176.

Yubii est le nouvel écosystème Nice qui permet de connecter tous les automatismes de la maison.

Découvrez tous les avantages du système Yubii à la page 170.

NEW

Le kit contient :

RB400
1 Motoréducteur électromécanique irréversible, avec logique et récepteur radio bidirectionnel embrochable OXIBD incorporés.

ON3EBD
2 Émetteurs 433,92 MHz à 3 canaux, bidirectionnels

EPMB
1 Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via Nice BlueBUS.

ELDC
1 Feu clignotant à LED avec antenne intégrée.

TS
1 Panneau de signalisation.

ACCESSOIRES COMMUNS

CORE
Passerelle Wi-Fi-radio Nice.

Pces/Cond. 1

IBT4N
Interface pour le raccordement de l'unité de programmation O-View.

Pces/Cond. 1

IT4WIFI
Interface Wi-Fi intelligente pour gérer via smartphone les portails et portes de garage (*).

Pces/Cond. 1

RBA3
Logique de rechange, pour RB400, RB600/600P, RB1000/1000P et RUN1500/1500P.

Pces/Cond. 1

PS124
Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré.

Pces/Cond. 1

RBA1
Fin de course inductif.

Pces/Cond. 1

ROA6
Crémaillère perforée M4 25x20x1000 mm en nylon à noyau métallique. Pour portails d'un poids max. de 500 kg.

Pces/Cond. 10

ROA7
Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée.

Pces/Cond. 10

ROA8
Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises.

Pces/Cond. 10

KIT SOLEMYO
Pour l'alimentation solaire des portails, portes de garage et barrières.

Voir page 229.

* Non compatible avec kit Solemyo et PS124

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Description	P.ces/Palette
RB400BDKCE	Kit pour l'automatisation de portails coulissants jusqu'à 400 kg. 24 Vcc, logique intégrée, avec technologie bidirectionnelle	14

N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : toujours consulter le vendeur.

Code	**RB400**
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230
Consommation (A)	1,1
Puissance (W)	250
PRESTATIONS	
Vitesse (m/s)	0,34
Force (N)	400
Cycle de travail (cycles/heure)	35
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES	
Degré de protection (IP)	44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.)	-20 ÷ +50
Dimensions (mm)	330x195x277 h
Poids (kg)	8
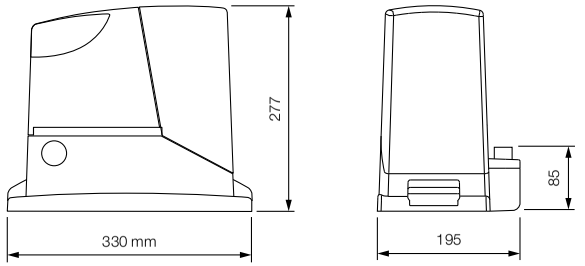
DIMENSIONS