

Wingokit 5024 BD

Pour portails battants avec vantail allant jusqu'à 3,5 m

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc à montage en applique.

Fiabilité et silence : disposition des organes internes brevetée, réduction des pièces en mouvement.

Facilité d'installation : branchements électriques par le haut, après le montage du motoréducteur.

Débrayage pratique par clé personnalisée Nice et serrure standard (de série).

Fins de course mécaniques en ouverture prénotées.

Logique de commande Moonclever MC424L :

- récepteur radio intégré;
- programmation simple, avec une seule touche;
- embrayage avec sécurité anti-écrasement;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture;
- programmation du temps de pause;
- ouverture pêtions;
- ralentissement en ouverture et en fermeture;
- détection d'obstacles;
- possibilité de raccordement au bord sensible 8,2 kOhm;
- fonctionnement en l'absence de courant avec batteries en option (PS124) pouvant être logées dans la logique.

Les produits BiDirectionnels Nice

signalent l'état des automatismes et la réception effective de la commande.

Découvrez la gamme complète des produits BiDirectionnelles à la page 176.

Yubii est le nouvel écosystème Nice qui permet de connecter tous les automatismes de la maison.

Découvrez tous les avantages du système Yubii à la page 170.



NEW

Le kit contient :

WG5024

2 Motoréducteurs électromécaniques à montage en applique avec débrayage par clé Nice et fin de course mécanique en ouverture.

ON3EBD

2 Émetteurs 433,92 MHz à 3 canaux, bidirectionnels

MC424L

1 Logique de commande avec récepteur radio intégré et récepteur radio bidirectionnel embro-chable OXIBD inclus.

EPM

1 Paire de photocellules pour extérieur.

ELDC

1 Feu clignotant à LED avec antenne intégrée.

TS

1 Panneau de signalisation.



ACCESSOIRES COMMUNS

			
CORE Passerelle Wi-Fi-radio Nice. Poes/Cond. 1	IBT4N Interface pour le rac- cordement de l'unité de programmation O-View. Poes/Cond. 1	IT4WIFI Interface Wi-Fi intelli- gente pour gérer via smartphone les portails et portes de garage (*). Poes/Cond. 1	PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré. Poes/Cond. 1
			
PLA6 Patte arrière d'une longueur de 250 mm. Poes/Cond. 1	PLA8 Patte avant à visser. Poes/Cond. 1	PLA10 Electro-serrure 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m). Poes/Cond. 1	PLA11 Electro-serrure 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m). Poes/Cond. 1




KIT SOLEMYO
Pour l'alimentation so-
laire des portails, portes
de garage et barrières.
Voir page 229.

* Non compatible avec kit Solemyo et PS124


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Description	Poss./Palette
WING5024BDKCE	Kit pour l'automatisation de portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m, 24 Vcc, montage en applique, avec technologie bidirectionnelle	12
N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : toujours consulter le vendeur.		
Code	W65024	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Alimentation (Vcc)	24	
Consommation (A)	3,5	
Puissance (W)	85	
PRESTATIONS		
Vitesse (m/s)	0,016	
Force (N)	1500	
Cycle de travail (cycles/heure)	30	
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES		
Degré de protection (IP)	44	
Temp. de fonctionnement (°C min./max.)	-20 ÷ +50	
Dimensions (mm)	920x98x95 h	
Poids (kg)	6	

LIMITES D'UTILISATION

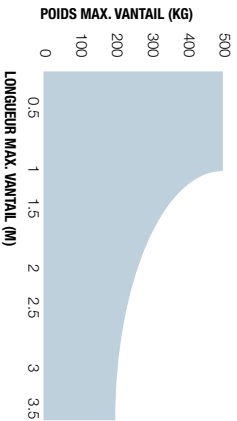

DIMENSIONS

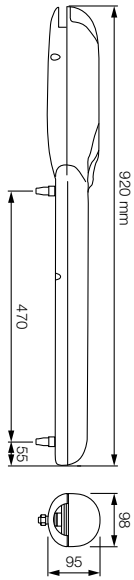

Pour portails battants

Pour portails coulissants

Systèmes de
barrières levantes

Pour portes de garage
ou portes industrielles

Systèmes de commande
et accessoires

Tableau de compatibilité
et index alphabétique