

Motorisation standard pour volets battants



Info
Kit prêt à poser !

Yslo® Flex io

kit complet prêt à poser pour volets battants à 1 et 2 vantaux.

- Pose sous linteau uniquement
- Compatible fenêtres à feuillures
- S'adapte à la plupart des volets battants standards même de faible profondeur !
- Compatible tous matériaux : Bois, PVC, Aluminium et résine

Coloris :

- Carter marron, 1 couleur de bras : noir
- Carter blanc, 2 couleurs de bras : noir ou blanc
- Finition « Fine texture »

Kit moteur livré avec son point de commande Smoove® O/F io blanc

BÉNÉFICES

Pour vous professionnels

Le produit idéal pour équiper des volets battants existants

Gain de temps de la commande

- Quelques mesures à vérifier à l'aide d'un abaque
- Devis rapide à établir
- Délais de livraison standard 5 jours

Installation facile

- Pose rapide en quelques étapes
- Réglages simples depuis la télécommande

Un produit robuste et fiable

- Test d'endurance 15 000 cycles
- Protection vent

Pour vos clients

Modernisez les volets de vos clients

Esthétique et discrétion

- 2 couleurs de moteurs pour la plupart des menuiseries
- Carter profilé pour optimiser le clair de jour et s'intégrer discrètement à la façade.

Des performances durables pour la sécurité et la protection du volet : longévité accrue

- Fermeture en douceur toujours parfaite : 2 moteurs indépendants et coordonnés
- Compatible avec le capteur vent Eolis® 230V io réf 1816091 pour une meilleure protection du système en cas de vent.

Protection en cas d'obstacle

Retard à l'effraction

Autonomie en cas de coupure de courant

Compatible avec la batterie de secours réf. 9001001.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ATTENTION : Yslo® détecte les sur-couples afin de protéger votre installation. Lors de son utilisation en condition de vent modéré (10 à 55 Km/h), le système de protection peut empêcher l'exécution d'une commande. Se référer à l'abaque de tenue au vent sur www.somfypro.fr	Alimentation	Vitesse en sortie d'axe à 12V (trs./mn)	Fréquence radio (MHz)	Niveau de sécurité	Indice de protection	Couple nominal (Nm)	Couple pic (Nm)	Consommation veille (W)	Résistance au vent (km/h)
Au delà de 55km/h de vent, l'utilisation d'Yslo® est à proscrire sous peine de détérioration de l'installation.	230 V 50 Hz	1,4	868-870	Classe II	IP 24	4	50	< 0,5	maxi 55

Température de fonctionnement : -20°C / + 60°C. Pour un usage non-continu.

COMPOSITION DU KIT 2 VANTAUX



- 2 modules moteurs: mécanique et électromécanique.
- Câble RNF 3m (2 fils 0,75 mm²)
- Carter aluminium (H = 69,7 mm x L = 96 mm)
- Câble secondaire
- 2 bras
- Kit visserie
- Rails de fixation
- 2 passes-câbles
- 2 butées
- 2 joints
- Gabarit de perçage
- 2 coulisseaux en aluminium extrudé : 740 mm recoupables
- Commande murale Smoove® Sensitif O/F blanc io

POUR COMMANDER


2 VANTAUX - Largeur de 880 mm à 1520 mm

	Code	Couleur carter	Couleur bras	Réf.	Gamme
YSLO® FLEX io 2 vantaux	VBC	○ Blanc RAL 9016	● Noir RAL 9005	1240174	-
YSLO® FLEX io 2 vantaux	VBC	○ Blanc RAL 9016	○ Blanc RAL 9016	1240175	-
YSLO® FLEX io 2 vantaux	VBC	● Marron RAL 8014	● Noir RAL 9005	1240176	-

1 VANTAIL - Largeur de 590 mm à 1000 mm

	Code	Couleur carter	Couleur bras	Réf.	Gamme
YSLO® FLEX io 1 vantail	VBC	○ Blanc RAL 9016	● Noir RAL 9005	1240177	-
YSLO® FLEX io 1 vantail	VBC	○ Blanc RAL 9016	○ Blanc RAL 9016	1240178	-
YSLO® FLEX io 1 vantail	VBC	● Marron RAL 8014	● Noir RAL 9005	1240179	-

ABAQUES (pour vérifier les mesures et valider le choix du moteur Yslo® Flex io)

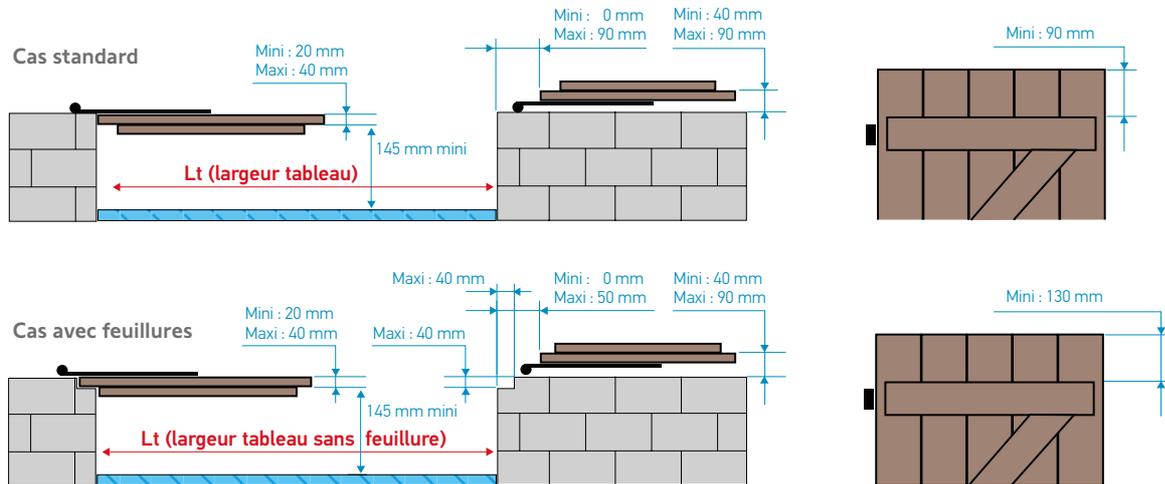

Lt 1 vantail : min 590 mm à 1000 mm max - Lt 2 vantaux : min 880 mm à 1520 mm max

Hauteur volet maximale : 2300 mm - Surface maximale : 2 m² par vantail - Poids maximal : 40 kg par vantail

Yslo® Flex io est compatible avec une ouverture des vantaux de 45° à 180°.

SPÉCIAL FAIBLES PROFONDEURS (Ces kits comprennent des bras dédiés pour les faibles profondeurs de linteau)

2 VANTAUX - Largeur de 880 mm à 1520 mm

	Code	Couleur carter	Couleur bras	Réf.	Gamme
YSLO® FLEX io 2 vantaux	VBC	○ Blanc RAL 9016	● Noir RAL 9005	1240180	-
YSLO® FLEX io 2 vantaux	VBC	○ Blanc RAL 9016	○ Blanc RAL 9016	1240181	-
YSLO® FLEX io 2 vantaux	VBC	● Marron RAL 8014	● Noir RAL 9005	1240182	-

1 VANTAIL - Largeur de 590 mm à 1000 mm

	Code	Couleur carter	Couleur bras	Réf.	Gamme
YSLO® FLEX io Slim 1 vantail	VBC	○ Blanc RAL 9016	● Noir RAL 9005	1240183	-
YSLO® FLEX io Slim 1 vantail	VBC	○ Blanc RAL 9016	○ Blanc RAL 9016	1240184	-
YSLO® FLEX io Slim 1 vantail	VBC	● Marron RAL 8014	● Noir RAL 9005	1240185	-

Se reporter à l'abaque YSLO® FLEX SLIM sur somfypro correspondant pour valider la compatibilité moteur.

ATTENTION : le domaine d'application d'Yslo® Flex io SLIM est réduit.