

TPNC

TPNC	27 x 52 x 15	12 -24V DC	1 x NC	24V DC 10 A	5 - 60 s.	0,09 kg

REGLAGE DE LA TEMPORISATION
TIMER SETTING
ZEITVERZÖGERUNGSEINSTELLUNG
TIJDSVERTRAGINGSRELAIS AFSTELLING






Illustration ci-dessus - upper photo
 obere Abbildung - illustratie hierboven
 = 5 sec./Sek.


Durée d'ouverture - Opening time
Öffnungsdauer - Openingstijd

5 sec./Sek.	25 sec./Sek.
1 2 3	1 2 3
10 sec./Sek.	30 sec./Sek.
1 2 3	1 2 3
15 sec./Sek.	45 sec./Sek.
1 2 3	1 2 3
20 sec./Sek.	60 sec./Sek.
1 2 3	1 2 3

TPNC + 1 ventouse / EM lock / Flächenhaftmagnet / Elektromagnet

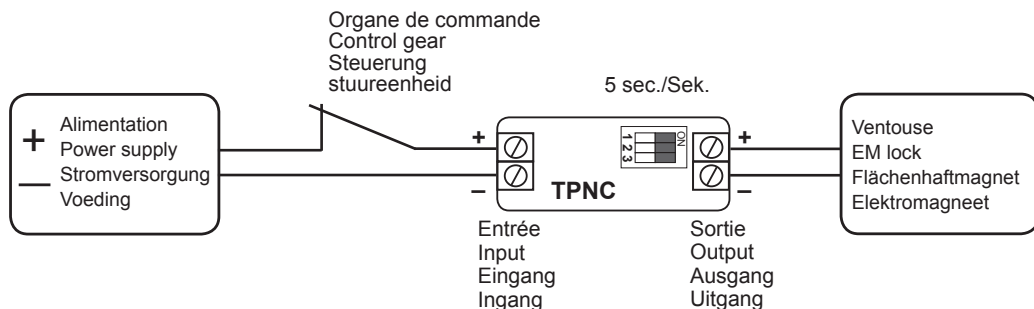

TPNC + 2 ventouses / EM locks / Flächenhaftmagnete / Elektromagneten

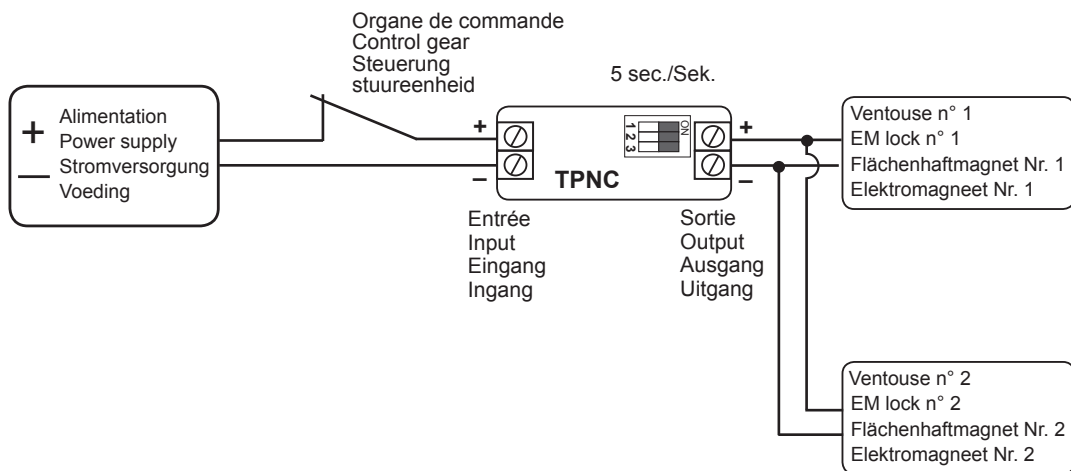

⚠ Attention - Caution :

- Veiller à respecter la polarité indiquée.
 - Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
- Le non-respect de la polarité, l'emploi d'une tension inappropriée ne sont pas couverts par la garantie et peuvent causer des dommages irréversibles au produit.

- Make sure to observe correct polarity.
- Use correct input voltage as specified.
Incorrect polarity or wrong input voltage may damage the product.
These failures are not covered by the product warranty.

⚠ Achtung - Opgepast :

- Anschlußpolarität beachten.
 - Höhe der Betriebsspannung beachten.
- Bei falschem Anschluß oder Betriebsspannung entfällt die Garantieleistung!
Es kann am Produkt nicht reparierbarer Schaden entstehen.

- Juiste polariteit te respecteren.
- De aangegeven overeenkomstige spanning te gebruiken.
De niet-naleving van de polariteit of het gebruik van een spanning niet aangewezen worden niet door de garantie bedekt en kunnen een onomkeerbare schade aan het product toebrengen.