

INTERPHONE VIDÉO

1 à 3 boutons



- AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Vidéo



ERP



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel /
distance

- Interphone vidéo 1 à 3 boutons
- Avec ou sans lecteur de badges mains-libres
- Avec ou sans clavier codé
- Pose en encastrément
- Finition Inox

GAMME

R204-0001 Interphone Vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrément - Finition Inox

R204-0101 Interphone Vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrément - Finition Inox

R204-0201 Interphone vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Pose en encastrément - Finition inox

R204-0202 Interphone vidéo 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Pose en encastrément - Finition inox

R204-0203 Interphone vidéo 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Pose en encastrément - Finition inox



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent
la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.

ROZOH

DESRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés	3
SYSTÈME	
Module de transmissions + Carte relais	4G
CARACTÉRISTIQUES MODULE	
Module déporté	Oui
Nombre d'interphone par module	1
Plug and Play 10 ans	Inclus
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
Nombre max de codes	5000
Clavier codé	Selon modèle
Lecteur de badges mains-libres	Selon modèle
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
Boucle auditive	Oui
Alertes techniques	1 (+3)
Compatible avec badges MIFARE®	Oui
GESTION / FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
Gestion des accessoires par couleur	Oui
POSE	Encastrement
FINITION	Inox
Durée de la mise en relation	30 s à 5 min
Clavier braille	Selon modèle
Conformité ERP	Oui
Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
Afficheur	Rétro-éclairé
Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
Réglage niveau sonore	Sans démontage
Renvoi automatique appel non abouti	Oui
Plages horaires d'affichage noms	Oui
PACKS COMPATIBLES	
Pack Starter	Non
Pack Booster	Oui
Pack One	Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module **24 V DC 2,5A**

CÂBLAGE

Module vers carte relais

4 fils - **ø8/10° - Max 100 m**

Carte relais vers interphone

4 fils - **ø8/10° - Max 100 m**

Module vers Interphone

8 fils - **ø8/10° - Max 100 m**

DIMENSIONS (LxHxP)

L 135 mm

1 bouton sans lecteur **H 185 mm**

1 bouton avec lecteur **H 260 mm**

1 bouton, 2 boutons et 3 boutons avec lecteur et clavier **H 394 mm**


P 2,5 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : **-20° à + 60° C**

Indice Protection Interphone : **IP54**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

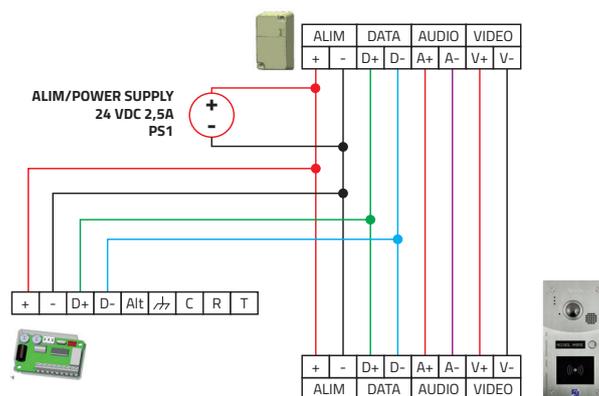

Ne pas oublier :

À RACCORDER SUR LA CENTRALE GSM AUDIO/
VIDÉO POUR L'INTERPHONIE (R101-0009) ET SUR
UNE CARTE RELAIS (R103-0001)