



RÉCEPTEUR HF



- INSTALLATION RAPIDE
- POSSIBILITÉ DE DÉPORTER UNE ANTENNE ACTIVE



ERP



Rozoh.info



Temps réel / distance

- Récepteur HF avec antenne intégrée
- Pose en extérieur

GAMME ET ACCESSOIRES

R303-0001

Récepteur HF avec antenne intégrée - 1 relais - Pose en extérieur

DESRIPTIF

SYSTÈME	
Module de transmissions + Carte relais	4G
CARACTÉRISTIQUES MODULE	
Module déporté	Oui
Nombre de périphérique par module	1 (+3)
Plug and Play 10 ans	Inclus
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Récepteur HF	Inclus
Fréquence	868 MHz
Rolling code	Oui
Nombre max télécommandes et Rozoh Access	1 000 à 50 000
GESTION / FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui
POSE	dans boîtier étanche
PACKS COMPATIBLES	
Pack Starter	Oui
Pack Booster si interphonie	Oui
Pack One	Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 1A

CÂBLAGE

Module vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Module vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)


Récepteur avec son boîtier fermé 90 x 129 x 37 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à + 60° C

Indice Protection : IP67

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

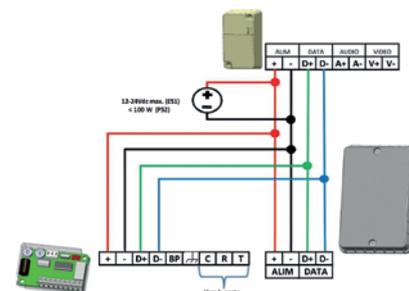

Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH

