




Badges électroniques mains-libres
MIFARE® Desfire light - insert alu gravé

- > PERMET L'OUVERTURE À DISTANCE
- > MIFARE® DESFIRE LIGHT - *Mémoire 1ko*

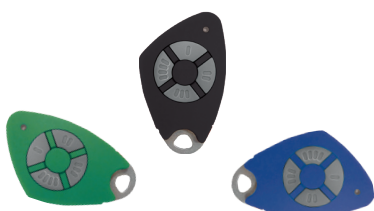

Télécommandes 4 canaux
bi-technologie MIFARE® - Insert inox gravé

- > INTÈGRE LES 2 TECHNOLOGIES POUR S'EN SERVIR COMME UN BADGE OU COMME UNE TÉLÉCOMMANDE
- > TECHNOLOGIE HF 868 MHz
- > MIFARE® DESFIRE LIGHT - *Mémoire 1ko*



Programmeur USB, pour badges, télécommandes et cartes CB

- > PROGRAMME TOUS LES BADGES ET TÉLÉCOMMANDES *sur le site rozoh.info*
- > COMPATIBLE *Windows et Mac OS*

GAMME Colisage 10

R403-0001	Noir
R403-0002	Bleu
R403-0003	Vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (LxHxP)

44x71x11 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à + 70° C

Température de stockage : -20° à + 70° C

Indice Protection : **IP54**

GAMME Colisage 10

R404-0001	Noir
R404-0002	Bleu
R404-0003	Vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fourni avec 1 pile CR 2032

DIMENSIONS (LxHxP)

44x74x11 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : 0° à + 50° C

Température de stockage : -20° à + 70° C

Indice Protection : **IP54**

GAMME Colisage 10

R801-0101	Programmeur USB
------------------	-----------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le port USB

DIMENSIONS (LxHxP)

89x180x24 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à + 50° C

Température de stockage : -20° à + 70° C

Indice Protection : **IP22**

