

# CENTRALE DE GESTION LIGHT RÉSIDENTS



**BON À SAVOIR**  
LECTEUR DE PROXIMITÉ  
NON VIGIK  
fourni avec la centrale



**+** Pour une installation  
sur les accès secondaires



NOTICE



03-0115



www.intratone.info

## GAMME CENTRALES DE GESTION


|                                     |   |         |
|-------------------------------------|---|---------|
| Centrale de gestion light résidents | 1 centrale de gestion 1 porte<br>+ lecteur de proximité en lecture écriture | 03-0115 |
|-------------------------------------|---|---------|

### DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)       | Centrale avec boîtier fermé                   | 74 x 59 x 18 mm                               |
|                                     | Tête de lecture                               | Ø 40 x 7 mm                                   |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                | Température de fonctionnement                 | -10°C à +45°C                                 |
|                                     | Indice Protection                             | Centrale IP40 / Tête de lecture IP54          |
| <b>FONCTIONNALITÉS</b>              | Alimentation préconisée (non incluse)         | 12 à 24 V DC 0.5A<br>12 à 15 V AC (2 VA mini) |
|                                     | Nb max badges / télécommandes                 | 1 000   |
|                                     | Clé Pass                                      | ✓   |
|                                     | Compatible avec les badges concurrents Mifare |   |
| <b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b> | Evènements horodatés                          |   |
|                                     | Plages accès libre                            |   |

Cette centrale ne gère que les badges et télécommandes bi-technologique Intratone

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

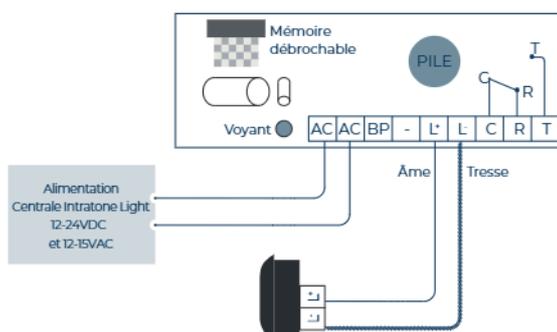

|   |   |
|---|---|
| Centrale INTRATONE Light<br>- Tête de lecture | 1 fil coaxial - 50 ohms 10 m max                    |
| Centrale INTRATONE Light<br>- BP porte        | Torsadé<br>(8/10 <sup>ème</sup> - 2 mètres maximum) |