


LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES

- + Ouverture de la porte dans un rayon de 1 m
- + Pour contrôler une porte isolée

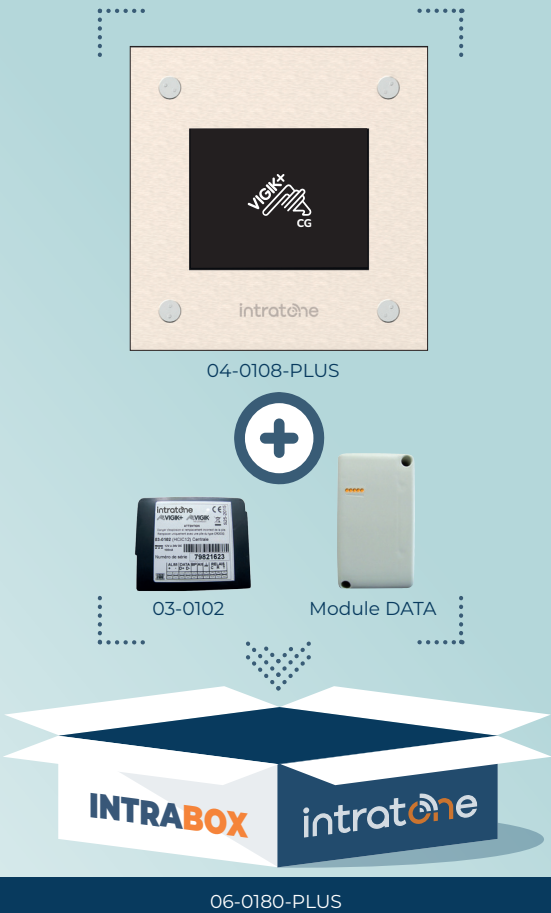

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres (04-0108-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0180-PLUS
INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres (04-0108-PLUS) + 1 centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0191-PLUS

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS LIBRES

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0108-PLUS
	Finition laiton	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0110-PLUS
ACCESSOIRES	Boîtier saillie	Finition inox	12-0158
		Finition laiton	12-0198
L 135 x H 135 x P 60 mm			

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LECTEUR DE PROXIMITÉ


DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur VIGIK+®	130 x 130 x 40 mm
	Cuve d'encastrement	112,4 x 112,4 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUE MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

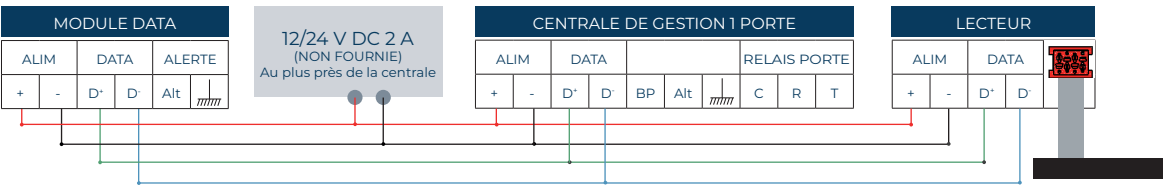

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale - Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.