

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®

- + Idéal pour le remplacement du canon PTT ou d'un lecteur Vigik ancienne génération
- + Pour contrôler une porte isolée



NOTICE



www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO PROX	1 lecteur de proximité VIGIK+® (04-0104-PLUS) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0132
INTRABOX DATA ECO VIGIK+®	1 lecteur de proximité VIGIK+® (04-0104-PLUS) + 1 centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0125-PLUS
INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®	1 lecteur de proximité VIGIK+® (04-0104-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0102-PLUS

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0104-PLUS
------------------------------	---	--------------

ACCESSOIRES		Boîtier saillie		Finition inox	12-0107	L 125,50 x H 125,50 x P 57 mm
		Cuve d'encastrement		Finition inox	12-0101	L 90,40 x H 90 x P 37 mm
				Finition laiton	12-0121	

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LECTEUR DE PROXIMITÉ


DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur VIGIK+® (nu)	38 x 42 x 17,50 mm
	Tête de lecture (avec capot)	41 x 72 x 17,5 mm
	Tête de lecture (seule)	ø 40 x 7 mm
	Cuve d'encastrement	112,40 x 112,40 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm
----------------------------	------------------------	------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

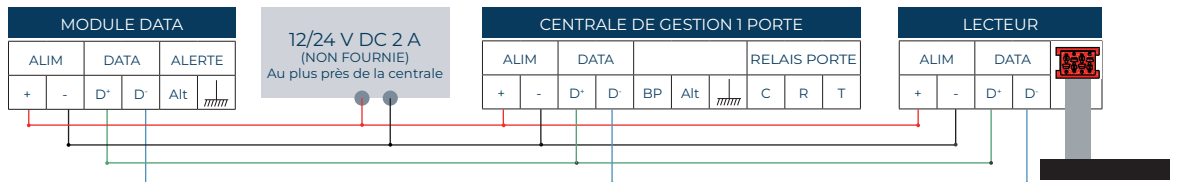

Ø 8/10e
2m min ↔ 100m max

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale - Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.