

Feu Clignotant LED nouvelle génération

Simplicité et commodité d'installation:

Extrêmement simple à installer grâce à un accès facile à la zone de raccordement, il peut être alimenté en 24Vdc et 230Vac. Le feu clignotant peut être installé à la fois sur le mur et horizontalement.

Design:


Nouveau design attractif: la gamme Swift s'inspire du concept des lignes pures et discrètes des feux clignotants classiques.

Durabilité:

La carte est protégée par une peinture contre toute condensation ou contact avec des insectes. Vis externes en acier inoxydable.

Technologie BUS:

La technologie bus vous permet de nommer et de gérer le clignotant unique.

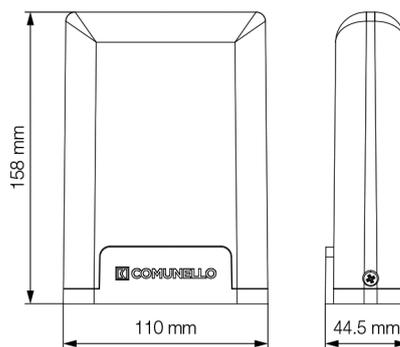

SWIFT	GSWIFTSTLYB00A	Feu clignotant à LED 24 VDC / 230VAC	24V / 230V	IP 54	1	0,25 Kg
-------	----------------	--------------------------------------	------------	-------	---	---------

Antenne intégrée



Alimentation de la carte à la fois 24V et 230V

Le feu clignotant peut être installé à la fois sur le mur et horizontalement



Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière du feu clignotant, sans l'aide de supports supplémentaires